


ZUTRITTSLESER AIDA L100



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- ▶ Zutrittsleser mit integriertem berührungslosem Leser (**Proximity**)
- ▶ Berührungsloser-Leseabstand bis 70 mm mit Ausweis im EC-Format
- ▶ Berührungsloser-Leseabstand bis 30 mm mit Schlüsselanhänger
- ▶ Leseverfahren: AIDA Standard, Hitag 1/Hitag 2, Legic®, Mifare®
- ▶ Adresseinstellung über DIP-Schalter
- ▶ Zuschaltbarer Bus-Abschlusswiderstand
- ▶ Anschluss PIN Tastatur möglich
- ▶ Signalgeber: 3 LED (gelb, grün, rot), 1 Summer
- ▶ Kompakte Bauweise
- ▶ Einfache Montage (Unterputzdosen Ø60 mm) oder Aufputz
- ▶ Anschlussart mit Schraub/Steckklemme
- ▶ Geeignet für Außen- und Inneneinsatz
- ▶ Sabotagekontakt
- ▶ Anschluss über RS 485 an AIDA Z100
- ▶ Alle Erfassungsmedien, mit entsprechendem Chip, können verwendet werden, Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbanduhren, Organizer, etc.
- ▶ Selbst bei Vandalismus/Abreißen/höchster Gewalt keine Öffnung möglich
- ▶ Zubehör: Aufputzrahmen Zusatzblende mit integrierter PIN-Code-Tastatur

KONFIGURATION FÜR DREI TÜREN

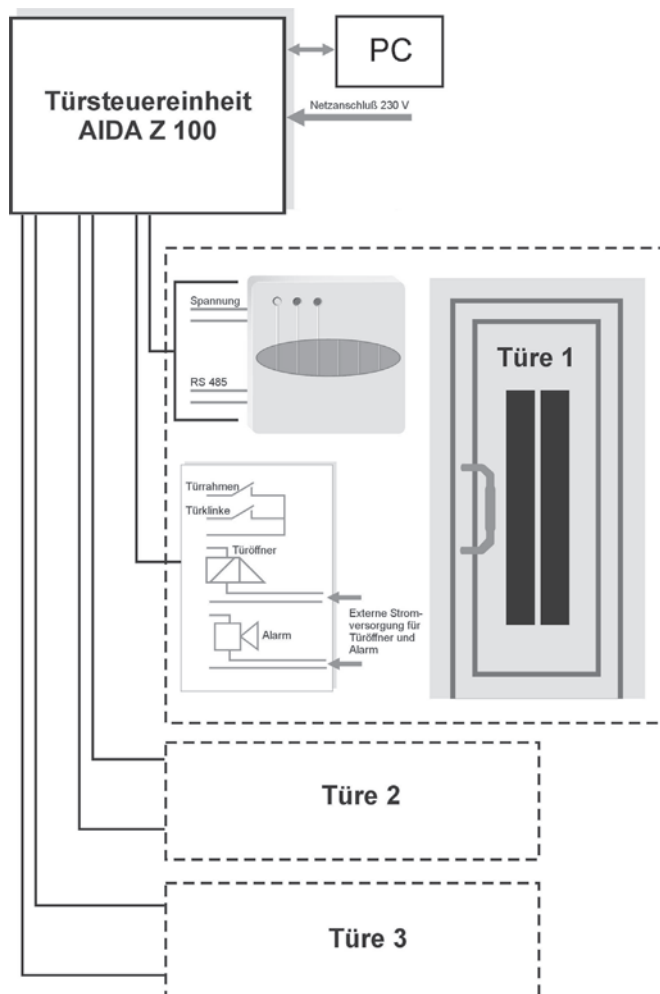

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---|
| Versorgungsspannung: | 12V AC/DC +/- 10% oder 5V DC +/- 5% (mittels Jumper konfigurierbar) |
| Nenndauerstrom: | 12 V 200 mA |
| Leistungsaufnahme: | 1,8 Watt |
| Umgebungstemperatur: | -20° C bis +50° C |
| Schutzart: | IP 54 |
| Abmessungen (BxHxT): | 81x81x21,5 mm |
| Gewicht: | 125g (ohne Zusatzblende) |